




MALLA SOLDADA

NMX-B-290, NMX-B-253,
NMX-B-072

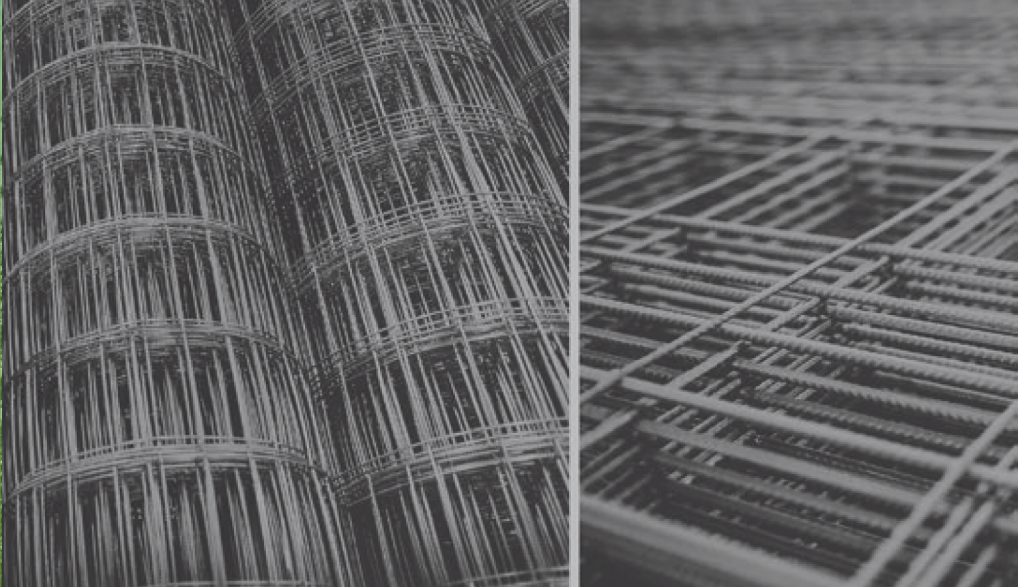

La malla soldada es un enrejado formado con varillas de acero colocadas de forma perpendicular y unidas mediante un proceso de soldadura por resistencia eléctrica.

Se usa como refuerzo de concreto para pisos, muros y losas, además de otras aplicaciones particulares como tubos de concreto, canales y carreteras, entre otros.

► Especificaciones

			Presentación en rollo		Presentación en hoja	
Medida	Calibre	Diámetro alambre (mm)	Ancho (m)	Largo (m)	Ancho (m)	Largo (m)
6x6 10/10	10	3.43	2.50	40.0	2.50	6.0
6x6 8/8	8	4.11	2.50	40.0	2.50	6.0
6x6 6/6	6	4.88	2.50	40.0	2.50	6.0
6x6 4/4	4	5.72	2.50	40.0	2.50	6.0

NOTA: Se fabrican mallas a medida según especificaciones y necesidades del consumidor.

Gracias a su contenido de material regional y reciclado, estos productos contribuyen a la obtención de los siguientes créditos LEED®.



LEED® v4

• Prerrequisito MRp:

Planificación de la gestión de residuos de construcción y demolición.

• **Crédito M12:** Gestión de residuos de la construcción.

• **Building Product disclosure:** Abastecimiento de materias primas.

• **MCr2:** Gestión de residuos de construcción.

• **MRc4:** Contenidos reciclados.

• **MRc5:** Materiales Regionales.